


TIP TYPE  
BKV-CEK-FL-TG

DN 15 - DN 150

PN 16 - PN 40

ÇELİK  
STELL

TAM GEÇİŞLİ / FLANŞLI  
FULL BORE / FLANGED

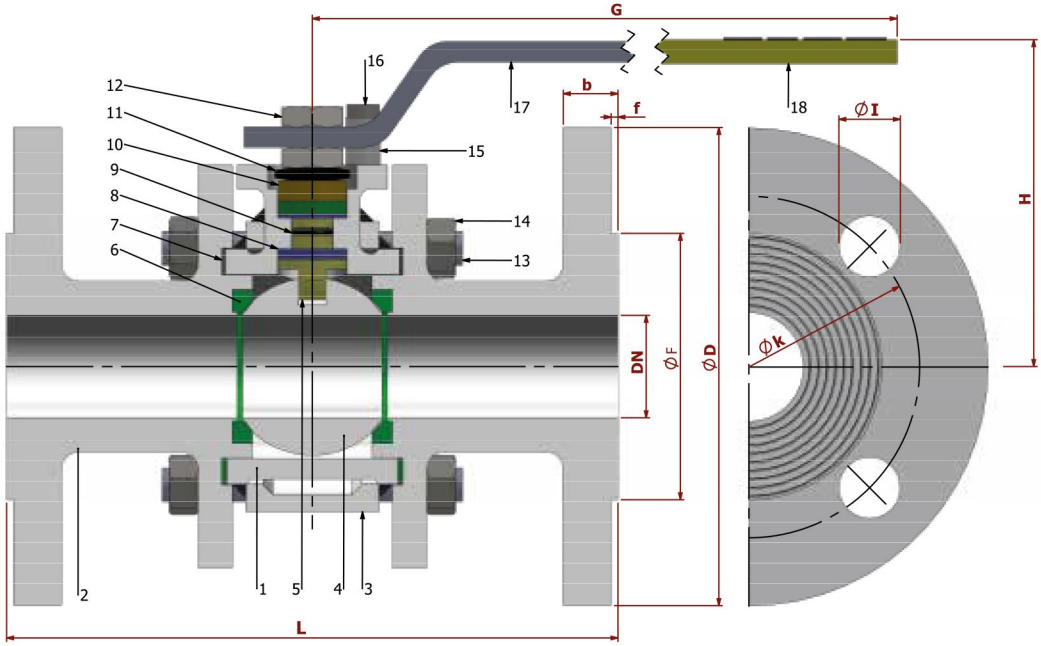

PARÇA NO ITEM NO	PARÇA ADI ITEM DISCRPTION		MALZEME MATERIAL	
18	PLASTİK KAPLAMA	PLASTIC COVERING	PVC	PVC
17	KÜRE HAREKET KOLU	BALL ACTION HANDLE	st 37	1.4301.
16	ÇIVATA	BOLT	ST 42 Gal.	1.4301.- 1.4401.
15	STOPLAMA PİMİ	STOPPING PIM	ST 42 Gal.	1.4301.
14	SOMUN	NUT	5.6.	1.4301.- 1.4401.
13	SAPLAMA	STOPPING PIM	CK 35 / CK 45	1.4301.
12	KONTRA SOMUN	COUNTER NUT	5,6 Gal.	1.4301.
11	ÇANAK PUL	BOWL WASHER	50 Cr V 4	1.4301.
10	BASKI RİNGİ	PRESSURE RING	MS 58	1.4301.- 1.4401.
9	MİL O-RİNC	SPINDLE O-RING	VİTON	VİTON
8	BOĞAZ SIZDIRMAZLIK TEFLONU	NECK TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
7	GÖVDE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	BODY TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
6	KÜRE SIZDIRMAZLIK TEFLONU	BALL TIGHTNESS ELEMENT	PTFE-Teflon	PTFE-Teflon
5	HAREKET MİLİ	ACTION SPINDLE	1,4021	1.4301.- 1.4401.
4	KÜRE	BALL	1.4301 / 1.4086	1.4305.- 1.4401.
3	CEKET	JACKET	St 44	1.4301.- 1.4401.
2	KAPAK	COVER	St 37-2	1.4301.- 1.4401.
1	GÖVDE	BODY	A 216 WCB	1.4301.- 1.4401.

Boyut Dimensions : EN 558  
Bağlantılar Connections : EN 1092 - 1  
Çalışma Basıncı Working Pressure : PN 16 - 40  
Çalışma Sıcaklığı Working Temperature : +180 °C

Kullanım Alanları Usege Areas :  
Asfalt, Gıda ve Kimya Sanayii  
Asphalt, Good ang Chemical Ind.



### BOYUT ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS AND CONNECTION SIZES

		PN 16										PN 40							
		L	G	H	f	D	b	k	Hole Unit	I	F	Kg	D	b	k	Hole Unit	I	F	Kg
DN 15	1/2"	130	150	75	2	95	14	65	4	14	45	--	95	16	65	4	14	45	--
DN 20	3/4"	150	150	83	2	105	16	75	4	14	58	--	105	18	75	4	14	58	--
DN 25	1"	160	180	90	2	115	16	85	4	14	68	--	115	18	85	4	14	68	--
DN 32	1 1/4"	180	230	95	2	140	16	100	4	18	78	--	140	18	100	4	18	78	--
DN 40	1 1/2"	200	275	115	3	150	16	110	4	18	88	--	150	18	110	4	18	88	--
DN 50	2"	230	275	120	3	165	18	125	4	18	102	--	165	20	125	4	18	102	--
DN 65	2 1/2"	290	320	135	3	185	18	145	4	18	122	--	185	22	145	8	18	122	--
DN 80	3"	310	380	150	3	200	20	160	8	18	138	--	200	24	160	8	18	138	--
DN 100	4"	350	450	170	3	220	20	180	8	18	158	--	235	24	190	8	22	162	--
DN 125	5"	400	450	200	3	250	22	210	8	18	188	--	270	26	220	8	26	188	--
DN 150	6"	450	650	235	3	285	22	240	8	22	212	--	300	28	250	8	26	218	--